




B-70 sin ruedas



B-100 CEG



B-150 CEG

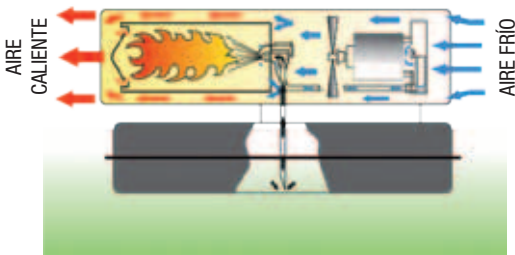

- Sistema de encendido mediante transformador y electrodos
- Protección térmica de motor
- Control electrónico de llama
- Sistema de seguridad por fotocélula
- Cámara de combustión en acero inoxidable
- Depósito de combustible incorporado
- Ruedas y manerales excepto en el B-70 CED



Panel de control modelos CEG



B-300 CED

**B-300 CED**



- Termostato ambiente opcional
- Estructura en chapa de acero barnizada
- Sencillo mantenimiento
- Gran caudal de aire
- Fácil de transportar
- Doble cuerpo de combustión, que permite la selección entre 44 y 88 kw
- Gran depósito de gasóleo para una mayor autonomía
- Ruedas de goma para fácil desplazamiento
- Cable de alimentación eléctrica sobredimensionado
- Acoplamiento hembra para un opcional termostato ambiente

**Aplicaciones:** Industria, Construcción, Agricultura, Calefacción espacios, Calefacción animales, Calefacción de emergencia

*Es necesario mantener una buena ventilación en el local, para la aportación de oxígeno al mismo.*

**Características técnicas y precios**

Combustible: GASÓLEO

Tensión: 230/1/50

Modelo	Potencia watos/h	Potencia Kcal/h	Caudal m³/h	Capacidad depósito litros	Consumo en watos	Dimensiones cm (con embalaje)	Peso bruto kg	Termostato ambiente
B-70 CED	20.000	17.200	400	19	180	81x35x45	19	Opcional
B-100 CEG	29.000	24.940	800	44	230	111x40x45	28	Incluido
B-150 CEG	44.000	37.840	900	44	280	111x40x45	28	Incluido
B-300 CED	88/44.000	76/37.900	1800/900	105	560/280	160x75x90	110	Opcional
Opcional	Kit de Ruedas y Manerales para el B-70							

- Los equipos se suministran embalados en caja de cartón, desmontados ruedas y manerales. Todos funcionan a 230/1/50 V.

No está incluido el IVA