


- Quemador integrado con control electrónico de llama y bloqueo mediante fotocélula, para gasóleo
- Gran depósito de gasóleo incorporado
- Termostato doble FAN-LIMIT de reinicio automático
- Conmutador invierno-verano solo para ventilación
- Ventilador centrífugo
- Cámara de combustión en Acero Inoxidable
- Excelente aislamiento térmico con paneles desmontables
- Amplia puerta de inspección para limpieza fácil
- Termostato ambiente opcional

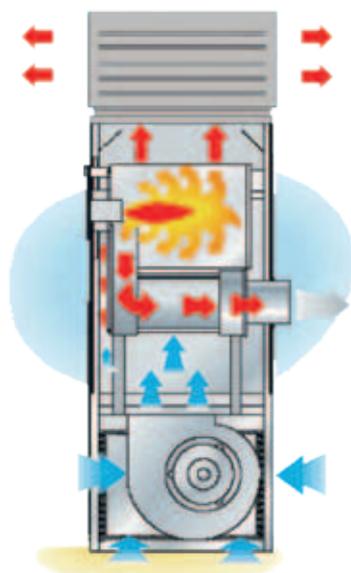

BF 35 - 105

CON DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

DIMENSIONES Y PESO CON EMBALAJE

Modelo	(L x A x H)	PESO
	m/m	Kg
BF 35	1050 x 460 x 1600	132
BF 45	1050 x 460 x 1600	137
BF 75	1120 x 540 x 1700	173
BF 95	1220 x 680 x 1885	197
BF 105	1400 x 760 x 2000	264

Combustible: GASÓLEO

ESPECIFICACIONES		BF 35	BF 45	BF 75	BF 95	BF 105
Potencia	KW	33,7	46,8	71,81	93,0	104,6
	kcal/h	29.000	40.300	61.200	80.000	90.000
Caudal de aire	m ³ /h	1.900	2.800	4.500	5.300	6.300
Potencia motor	KW	0,245	0,245	0,590	0,736	0,736
Voltaje	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Diámetro chimenea	m/m	120	120	150	180	200
Capacidad del depósito	litros	55	55	75	105	135